



aktiv8T




Level up with aktiv™ the fluid head built for speed.

Wenn Sie nur eine Chance für die perfekte Aufnahme haben, können Sie den revolutionären aktiv™ Fluidkopf in Sekundenschnelle befestigen, nivellieren und verriegeln.

Sachtlers einzigartige SpeedLevel™- und SpeedSwap™-Technologien bieten Ihnen die schnellste Möglichkeit, Ihre Kamera zu befestigen und positionieren; nivellieren Sie im Handumdrehen, ohne jemals den Blick vom Geschehen abzuwenden; kommen Sie näher an den Boden als je zuvor für Aufnahmen mit extrem niedrigen Winkeln oder wechseln Sie zwischen Stativ und Slider, ohne einen Moment zu verpassen. Nehmen Sie mit aktiv die größte Bandbreite an Aufnahmen in kürzester Zeit auf.

- **Nivellieren und verriegeln Sie Ihren Fluidkopf im Handumdrehen, ohne eine Sekunde des Geschehens zu verpassen**
Einzigartige SpeedLevel™-Technologie
- **Aus jeder Höhe oder jedem Winkel sichtbar – bei Tag oder bei Nacht**
Innovative PrismBubble.
- **Machen Sie Aufnahmen mit extrem niedrigen Winkeln direkt vom Boden**
Innovatives, optimiertes Montagesystem
- **Wechseln Sie innerhalb von Sekunden zwischen Stativ und Slider**
Revolutionäres SpeedSwap™-System
- **Gestalten Sie berührende Geschichten, egal bei welchem Wetter.**
Leistung aufs Extremste getestet

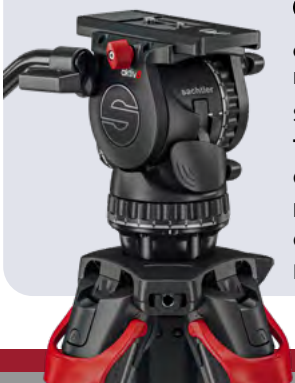

aktiv8T S2068T

aktiv™ST Touch & Go Fluidkopf mit SpeedLevel™ Technology

Schale: 75 mm mit SpeedSwap™

Traglastbereich: 0 - 12 kg / 0 - 26.5 lb

Gewichtsausgleich Stufen: 15+0

Dämpfung Stufen: 7+0

Gewicht: 2.8 kg / 6.2 lb

Libelle: PrismBubble, beleuchtet

Kamerplatte: Touch & Go plate S

Verschiebe Bereich: 60 mm / 2.4 in

Neigung: +90° to -70°

Temperaturbereich:

-40°C to +60°C / -40°F to +140°F



Konzipiert für **Schnelligkeit.**

Nivellieren und verriegeln Sie Ihren Fluidkopf im Handumdrehen.

Einzigartige SpeedLevel™-Technologie.

Verpassen Sie nie eine Aufnahme. aktiv™-Fluidköpfe sind mit der revolutionären SpeedLevel™-Technologie ausgestattet. Entriegeln, nivellieren und verriegeln Sie Ihren Fluidkopf fest in der perfekten Position, ohne eine Sekunde des Geschehens zu verpassen.

Aus jeder Höhe oder jedem Winkel sichtbar – bei Tag oder bei Nacht.

Innovative PrismBubble.

Die eindeutige Bestätigung, dass der Fluidkopf nivelliert ist, kommt von der beleuchteten PrismBubble, die aus jeder Höhe oder jedem Winkel sichtbar ist – bei Tag oder bei Nacht.

Machen Sie Aufnahmen mit extrem niedrigen Winkeln direkt vom Boden.

Innovatives, optimiertes Montagesystem.

Gehen Sie tiefer als je zuvor. aktiv™ und flowtech® zusammen im System bieten eine flexible Stativlösung mit der größtmöglichen Höhenverstellbarkeit. Da bei den aktiv™ Fluidköpfen keine Stativklemme mehr erforderlich ist, kann das flowtech® Stativ flach am Boden liegen - für die perfekte Aufnahme mit niedrigem Winkel.

Wechseln Sie innerhalb von Sekunden zwischen Stativ und Slider.

Revolutionäres SpeedSwap™-System.

Handeln Sie schnell für ultimative Kreativität. aktiv™-Fluidköpfe sind mit dem einzigartigen SpeedSwap™-System ausgestattet und erlauben blitzschnelle Kamerawechsel vom Stativ zum Slider, ohne einen Moment zu verpassen. Die perfekte Kamerabewegung ist nur einen SpeedSwap™ entfernt.



aktiv™



**System aktiv8T
flowtech75 GS
S2068T-FTGS**

**System aktiv8T
flowtech75 MS
S2068T-FTMS**

	Bodenspinne	Mittelspinne
Spinne	Bodenspinne	Mittelspinne
Schale	75 mm mit SpeedSwap™	75 mm mit SpeedSwap™
Traglastbereich	0 - 12 kg / 0 - 26.5 lb	0 - 12 kg / 0 - 26.5 lb
Gewichtsausgleich Stufen	15+0	15+0
Dämpfung Stufen	7+0	7+0
Verschieberegion	60 mm / 2.4 in	60 mm / 2.4 in
Neigebereich	+90° – -70°	+90° – -70°
Kameraplatte	Touch & Go plate S	Touch & Go plate S
Systemgewicht	6.6 kg / 14.5 lb	6.4 kg / 14.1 lb
Höhenverstellbarkeit mit Spinne	56 - 176 cm / 22 - 69.3 in	79 - 174 cm / 31 - 68.5 in
Höhenverstellbarkeit ohne Spinne	23 - 170 cm / 9 - 66.9 in	23 - 170 cm / 9 - 66.9 in
Transportlänge	85 cm / 33.5 in	85 cm / 33.5 in
Stativauszug	2	2
Stativmaterial	Carbon	Carbon